


Arqdesign Inglasningar

Vi tackar för att ni valt våra produkter och gratulerar er till er nya inglasning. För att vara säkra på en funktionell produkt i många år framöver, vill vi göra er uppmärksam på lite olika saker.

Alla våra produkter är oisolerade och bör betraktas som utomhusprodukter, avsedda för användning på balkonger, uteplatser och verandor. Det kan vid speciella väderförhållanden uppstå fukt inne i systemet, vid temperaturförändringar kan detta medföra imma på insidan av glaset. Vid regn och vissa vindförhållanden kan små mängder vatten tränga in på insidan av systemet. Tänk därför på detta när du ska möblera ditt nya uterum, alla möbler, golv etc. måste vara lämpliga för utomhusbruk. Produkterna är tillverkade av pulverlackerade aluminiumprofiler och säkerhetsglas.

Underhåll: Räls och dräneringskanalerna i nedre styrprofil samt hjul/kloss måste hållas rena för att inglasningsluckorna ska fungera optimalt vid alla tillfällen. Aluminiumprofiler och glas tvättas med vatten och mildt rengöringsmedel utan slipmedel. Gör denna rengöring vid vår och sensommar, oftare om behov finns. Efter rengöring skall silikonspray användas både i övre och nedre styrprofil (se bild A).

Bild A

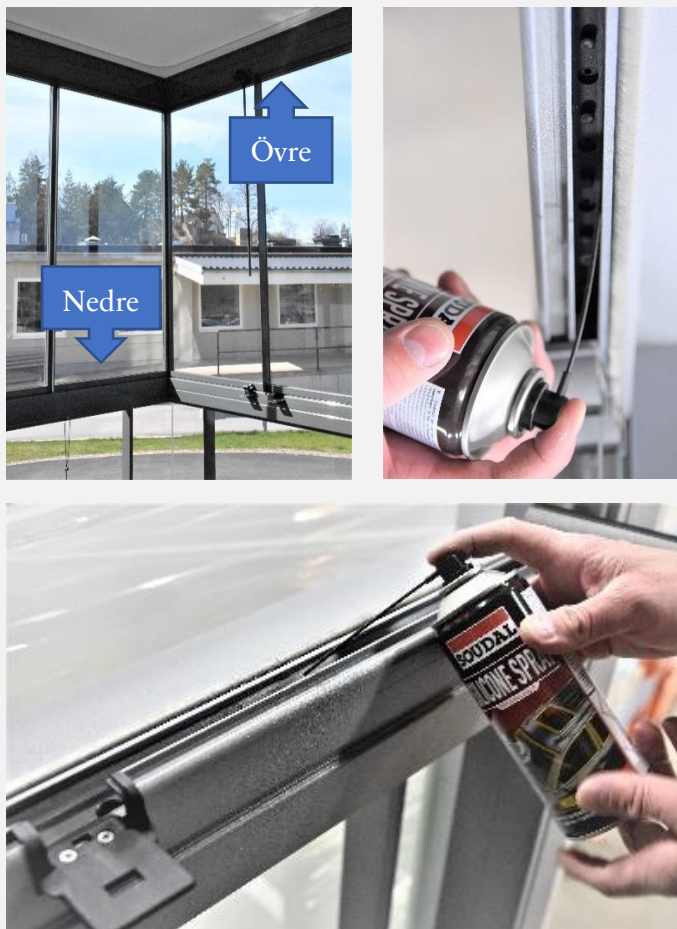

Låsmekanismen (se bild B) ska smörjas med silikonspray 3 gånger per år eller ytterligare vid behov. Om vatten från ovanförliggande balkong rinner på era glas ska ni omgående tvätta bort detta, eftersom betongvatten är aggressivt och kan förorsaka bestående skador. Prova då att putsa glasen med ättikssprit 12%, skölj med vatten och torka med ren trasa. Om det inte ger önskat resultat, rådfråga er fastighetsägare.

Bild B



Låsmekanik lucka



Låsmekanik dörr, vid golv.

Säkerhet: Tänk på att vid hård vind ska glasdörr/luckor alltid stå i stängt läge, detta gör att de tål större belastning. I öppet läge ska de alltid ställas upp med hjälp av uppställnings snodden, som bilden visar.



OBS! Bilden under visar hur man **inte** ska parkera glaset. Om en vindpust eller ett korsdrag uppstår, riskerar då glaset att okontrollerat öppnas.

