


Underhåll av Låscylindrar

ASSA ABLOYs cylindrar är smorda från fabrik och för att förebygga funktionsstörningar krävs underhåll med ASSA ABLOY Låsspray **en gång varje år** (baserat på 6000 öppningar). **Vid mer frekvent användning så måste ett underhålls/serviceschema upprättas för dessa cylindrar.** Underhåll ökar väsentligt låsets funktionssäkerhet och livslängd. Max 1 tryck per smörjning, låssprayen doserar automatiskt. Översmörjning kan ge försämrad funktion. **Grafit får aldrig användas!**

Maintenance of ASSA ABLOY Cylinders

ASSA ABLOYs cylinders are lubricated from factory and to prevent malfunctions ASSA ABLOY lock spray is required and maintenance is mandatory once per year (based on 6000 operations/year). **With more frequent use, a tighter service interval must exist for these cylinders.** Maintenance will secure the function and increase lifetime. Press once, the lock spray has automatic dosage. Overfilling lubrication can result in impaired function. **Do not use graphite or any other substances.**

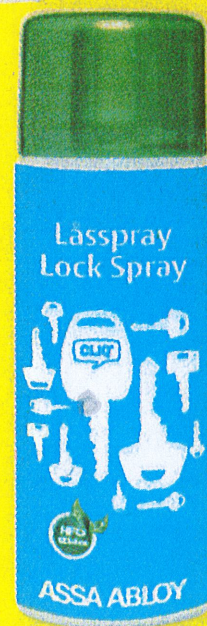

ASSA ABLOY